


📌 รายละเอียดแต่ละส่วนของผลิตภัณฑ์

1. หน้าปัด LED


- โหมด Standby จะมีไฟสีแดง กระพริบช้าๆ และจะลดความสว่างลงเมื่อเวลาผ่านไป 3 นาที
- สีสถานะที่หน้าปัด LED มีดังนี้ : สีเขียว โหมด Low Speed, สีเหลือง โหมด Medium Speed, สีแดง โหมด High Speed และสีเขียวกระพริบ โหมด Sleep
- เมื่ออายุการใช้งานของ ไลกรอง (Filter) หมดลง หน้าปัดจะแสดงไฟสีแดงกระพริบขณะที่เครื่องทำงานอยู่
- แสงไฟบนหน้าปัดจะกระพริบ 3 ครั้งเมื่อเปลี่ยนเป็นโหมด Child Lock และทุกครั้งที่เกิดปุ่มใดๆ ด้วยรีโมทขณะอยู่ในโหมด Child Lock แสงไฟจะกระพริบ 3 ครั้ง เช่นกัน

Shift corresponding lighting display color

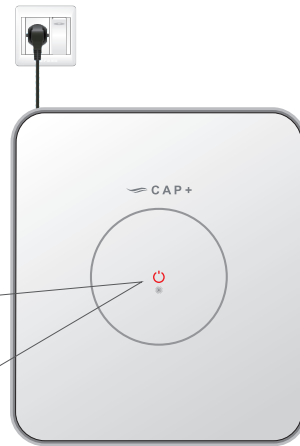

2. รีโมทควบคุม

รีโมทของเครื่องเป็นระบบอินฟราเรด ดังนั้นการใช้รีโมทไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง และมีระยะควบคุมไม่เกิน 6 เมตร จากตัวเครื่อง

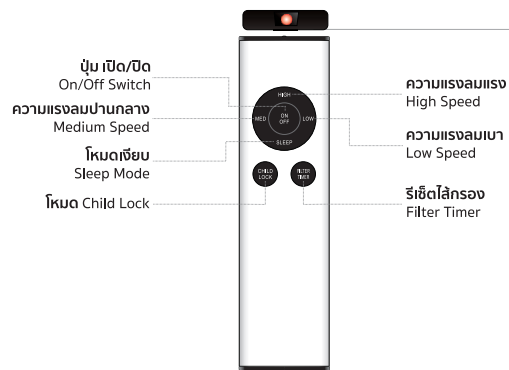

📌 การใช้งานผลิตภัณฑ์

การควบคุมเครื่องทั้งหมดใช้ผ่านรีโมทเท่านั้น ดังนั้นควรจัดเก็บให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสูญหาย

- เมื่อเสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้ากับตัวรับ เครื่องจะเข้าสู่โหมด Standby โดยจะแสดงแสงไฟสีแดงกระพริบอย่างช้าๆ เป็นเวลา 3 นาทีก่อนจะลดความสว่างลง
- เครื่องจะส่งเสียงเตือนทุกครั้งเพื่อตอบรับคำสั่งจากการกดปุ่มใดๆ ด้วยรีโมท
- กดปุ่ม On/Off เพื่อเปิด/ปิดการทำงาน เมื่อเริ่มทำงานเครื่องจะเข้าสู่โหมด High Speed และหากไม่มีการสั่งการใดๆ ด้วยรีโมทเป็นเวลา 10 นาที หลังจากเปิดการทำงาน เครื่องจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมด Sleep ทันที หากกดปุ่มใดๆ ด้วยรีโมท เครื่องจะกลับเข้าสู่โหมด Standby อีกครั้ง
- โหมด Sleep หลังเปิดใช้งานผ่านไป 2 นาที แสงไฟที่หน้าปัด LED จะดับลง
- โหมดอื่นๆ เมื่อเปิดใช้งานผ่านไป 3 นาที แสงไฟที่หน้าปัด LED จะลดความสว่างลง
- โหมด Child Lock : กดปุ่ม Child Lock ที่รีโมท หลังจากนั้นแสงไฟที่หน้าปัด LED จะกระพริบ 3 ครั้ง เครื่องจะเข้าสู่โหมด Child Lock ทันที และจะไม่สามารถกดปุ่มอื่นๆ ที่รีโมทได้ หากต้องการยกเลิกโหมด Child Lock ให้กดปุ่ม Child Lock ที่รีโมทค้างเป็นเวลา 3-4 วินาทีจนเครื่องส่งเสียงเตือนเพื่อตอบรับคำสั่ง
- ขณะเครื่องกำลังทำงานจะมีการปล่อยประจุลบไปยังอากาศที่ผ่านเครื่อง
- ไลกรอง (Filter) มีอายุการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วจะมีไฟสีแดงกระพริบแจ้งเตือนขณะเครื่องทำงานตามปกติ และหลังจากเปลี่ยนไลกรอง (Filter) ให้ทำการกดปุ่ม Filter Timer ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อทำการรีเซ็ต Filter Timer หน้าปัด LED จะมีไฟสีเหลืองกระพริบเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อแสดงว่าได้ทำการรีเซ็ตสำเร็จ

📌 ขั้นตอนการเปลี่ยนไลกรองอากาศ เครื่อง CAP+ 200



- ถอดปลั๊กไฟ และยกเครื่องออกทางด้านบน
- จับที่ฝาด้านหลัง และทำการดึงฝาด้านหลังออก
- ทำการถอดไลกรองเดิมออก
- ทำความสะอาดด้านใน
- ทำการเปลี่ยนไลกรองใหม่



- ทำการประกอบฝาด้านหลัง
- เปลี่ยนไลกรองเสร็จเรียบร้อย
- นำเครื่องไปแขวนยังตำแหน่งเดิม

หมายเหตุ :

- แขวนเครื่องที่ตำแหน่งแขวน และถอดลงขยับเครื่องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแข็งแรง
- กดปุ่ม "Filter Timer" ที่รีโมท เพื่อทำการรีเซ็ตทุกครั้งที่เปลี่ยนไลกรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว